

MUOVISET KUORMALAVAT

Rakenteeltaan muoviset kuormalavat voidaan jakaa kevytlavoihin, keskivahvoihin lavoihin, teollisuuslavoihin ja hygienialavoihin. Pääsääntöisesti lavojen painot, kapasiteetit ja hinnat kasvavat tässä järjestyksessä. Lavojen kapasiteettia kuormalavahyllyssä voidaan lisätä myös lavojen sisäisillä metallivahvistuksilla.

Laajan uusien lavojen valikoiman lisäksi myymme myös käytettyjä EURO- ja FIN-lavoja.

Kahta hygienialavamallia lukuunottamatta kaikki lavat on valmistettu kierrätysmuovista.

Muovista kuormalavaa hankittaessa on olennaista huomioida seuraavat asiat:

- lavalle kuormattavan tuotteen paino ja sen jakautumisen tasaisuus lavan eri osiin
- käytetäänkö lavaa kuormalavahyllyssä (kapasiteettivaatimus)
- hygieenisuus- ja pestävyysvaatimukset
- tuleeeko lava omaan käyttöön vai menetetäänkö se toimituksen mukana
- kuormataanko täysiä tuotelavoja päällekkäin
- pitääkö lavan yläpinnan olla umpinainen
- tarvitaanko lavan ulkoreunoilla reunakorotuksia
- riittääkö jalallinen lava vai pitääkö niissä olla juoksut



Tuotteiden liukumista erityisesti sileiden hygienialavojen päällä voidaan pienentää erilaisilla pintakäsittely- ja ulkoreunojen korotusratkaisuilla



"grippi"-maali



elastomeeri-maali



kvartsihiekkä

Kapasiteetit:



staattinen

dynaaminen

kuormalava-
hyllyssä



sileäpintainen



jatkuva reunakorotus



osittainen reunakoro

metallivahvistus





MUOVISET KUORMALAVAT

EURO-lavat

KEVYTLAVAT

TUOTEKOODI	MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	PAINO (kg)	LISÄTIETOJA
PE1208L	1200x800x155	2500/800*	5,5	9 jalkaa ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva
PE1208LR	1200x800x165	2500/1000*	8,4	3 juoksua ritiläpinta
PIBM1208L	1200x800x135	1500/300*		9 jalkaa ristikkorakenne sisäkkäinpinoutuva
PCPP790PO	1200x800x130	1600/400*	5,0	9 jalkaa ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva
PCPP800PO	1200x800x140	2800/700*	7,5	9 jalkaa ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva
PCPP210PO	1200x800x140	3200/700*	9,0	9 jalkaa ritiläpinta sisäkkäinpinoutuva
PIBM1208A	1200x800x140	4000/1200*		9 jalkaa kennorakenne sisäkkäinpinoutuva

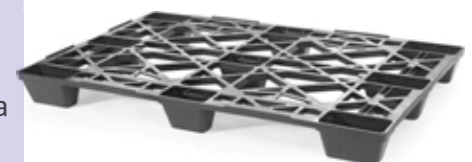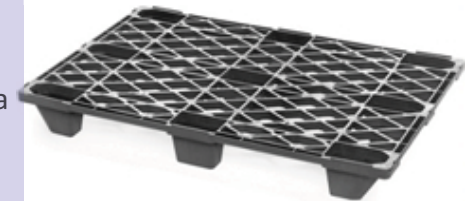

*Staattinen/dynaaminen

Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimi tilausmäärä tarkistettava tehtaalta

MUOVISET KUORMALAVAT

EURO-lavat

TEOLLISUUSLAVAT

MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	PAINO (kg)
1200x800x150	4000/1000/500*	18,0

TUOTEKOODI

LISÄTIETOJA

U33-604R	vahvistamaton, punaruskea sileäpintainen, 3 juoksua
U33-604-004R	vahvistamaton, punaruskea grip-pinta, 3 juoksua
U80-604-10/11	liukuestekulma



HYGIENIALAVAT

MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	PAINO (kg)
1200x800x160	6000/1500/500*	15,5

TUOTEKOODI

LISÄTIETOJA

U33-1208N-630-0000R	vahvistamaton, punaruskea sileäpintainen, 3 juoksua
U33-1208N-642-0000R	vahvistamaton, punaruskea / tummanharmaa osittainen reunakorotus, 3 juoksua
U33-1208N-642-0000	vahvistamaton, sininen osittainen reunakorotus, 3 juoksua
U33-1208N-643-0100R	vahvistamaton, punaruskea osittainen reunakorotus, 3 juoksua (18kg)



METALLIVAHVISTETUT HYGIENIALAVAT

MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	PAINO (kg)
1200x800x160	7500/1500/1300*	18,5

TUOTEKOODI

LISÄTIETOJA

U33-1208N-643-0500R	vahvistettu, punaruskea osittainen reunakorotus, 3 juoksua
U33-1208N-643-0500	vahvistettu, "natural" osittainen reunakorotus, 3 juoksua



*Staatittinen/dynaaminen/kuormalavahyllissä
R = valmistettu kierrätysmateriaalista

Standardituote; muiden tuotteiden osalta toimitusaika ja minimi määrä tarkistettava tehtaalta

MUOVISET KUORMALAVAT

EURO-lavat



MV800-sarja

MV800-sarjan kuormalavoista saatavana useita eri ratkaisuja
Valitse alla olevasta listasta sopivin ja pyydä tarjous!

MITAT (mm)	KAPASITEETTI (kg)	PAINO (kg)	LISÄTIETOJA
1200x800x150	6000/1800/600	12,5	3 juoksua, sileäpintainen, vahvistamaton
1200x800x150	6000/1800/600	12,5	3 juoksua, perforoitu pinta vahvistamaton, reunakorotus
1200x800x150	6000/1800/1500	17,0	3 juoksua, sileäpintainen, metallivahvistettu
1200x800x150	6000/1800/600	12,5	3 juoksua, antislip-pinta, vahvistamaton
1200x800x150	5000/1500	15,5	9 jalkaa, sileäpintainen metallivahvistettu, reunakorotus



MV800-sarjan kuormalavat eivät ole varastotuotteita, toimitusaika tarkistettava aina tehtaalta!